

ŻALUZJA ALUMINIOWA / BAMBUSOWA POZIOMA 16 / 25 mm



Żaluzja witrazowa

Miejsce montażu	skrzydło okienne
Sposób montażu	przykręcane
Kolory	biały, brąz, oksydowany, beż, złoty dąb ze strukturą orzech ze strukturą
Sterowanie	mechanizm łańcuszkowy
Rodzaj profilu	stalowy
Rodzaje taśm	aluminium 16 mm oraz 25 mm, pvc 25 mm, bambus, witraż 25 mm
Min. szerokość	40 cm
Max. szerokość	w zależności od taśmy i wysokości 120-220 cm – patrz cennik
Max. wysokość	w zależności od taśmy i szerokości 130-220 cm – patrz cennik


POMIAR

Pomiaru dokonujemy między środkami uszczelnień łączących szybę z listwami przyszybowymi. W przypadku okien o listwach przyszybowych, których głębokość jest mniejsza niż 19 mm konieczne jest zastosowanie montażowych podkładek dystansowych.



MONTAŻ

→ Rynnę żaluzji przykręcamy do listwy przyszybowej dwoma wkrętami. W dolnej listwie wyznaczamy miejsce mocowania żyłki. Wiercimy otwór wiertłem $\varnothing 2,1$ mm (w oknach drewnianych $\varnothing 4$ mm – w otworze umieszczamy dodatkowo tulejkę montażową). W otwór wkładamy żyłkę z supetkiem i kołkiem → **1. + 2.** – pociągamy żyłkę tak, aby supetek zaklinował się w listwie → **3.** Żyłkę w boczku montażowym naciągamy → **4.** i zaciskamy pokrywką → **5.** skracamy pozostałą część żyłki do około 15 cm, zwijamy i boczek przykrywamy osłonką, czynności należy powtórzyć z obydwu stron żaluzji.

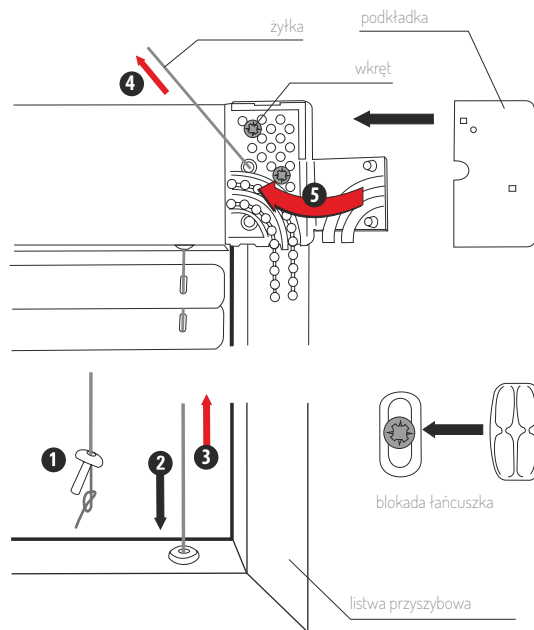

blokada łańcuszka



żaluzja 16 mm

oBsŁuGa

Do podnoszenia/opuszczania żaluzji oraz otwierania lamelk służy łańcuszek. Żaluzja nie jest wyposażona w mechanizm z hamulcem – łańcuszek umieszczamy w blokadzie, którą przykręcamy do listwy przyszybowej.